


(有) 後 神 製 作 所

GOGAMI

保温・保冷外装材 カタログ





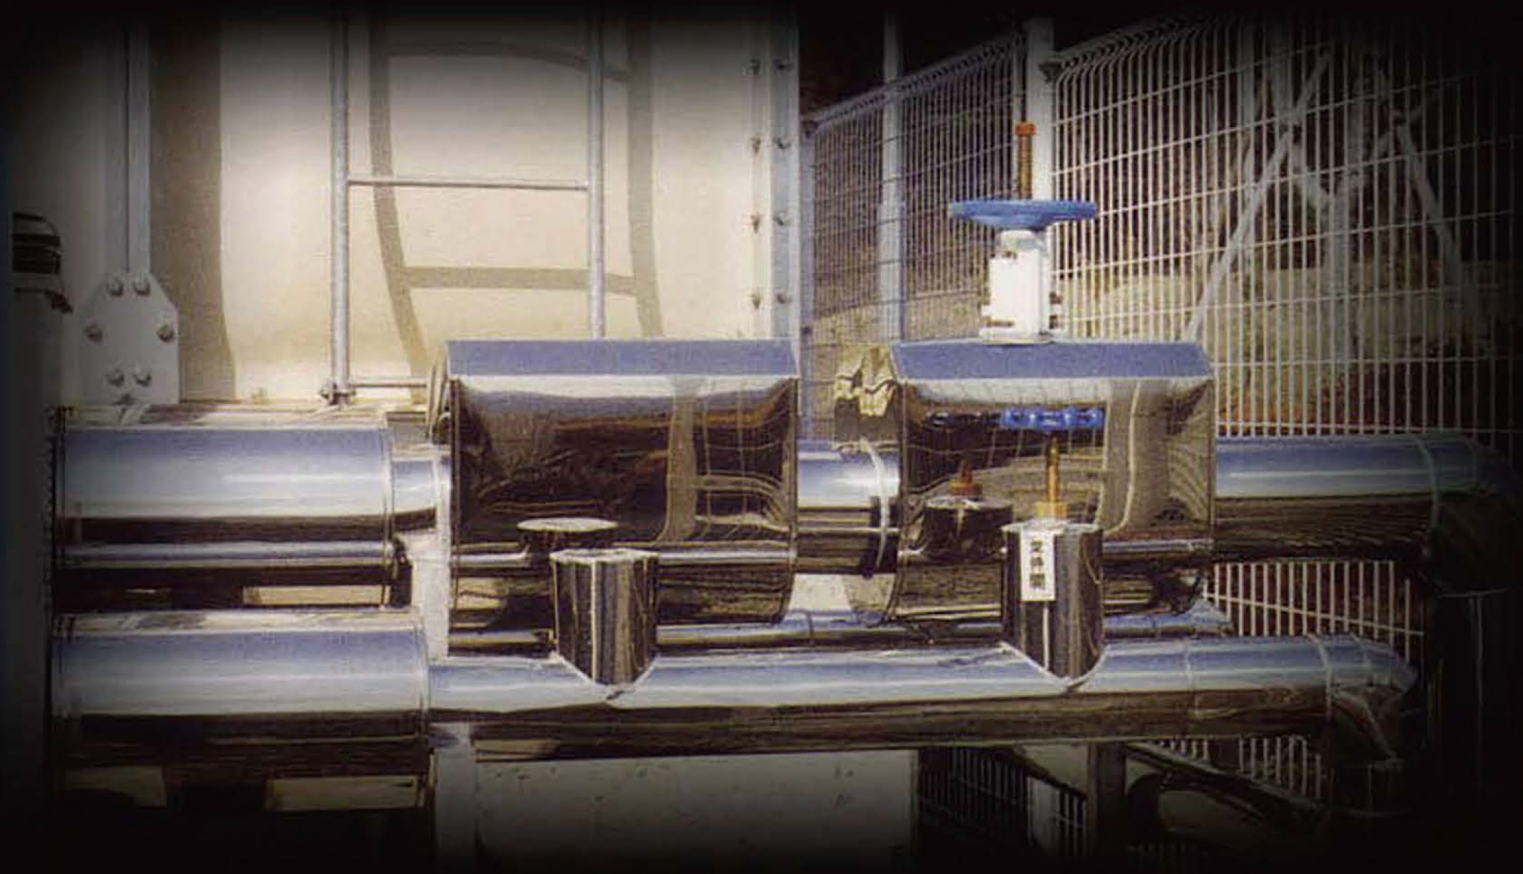

ショート90°



ショート45°

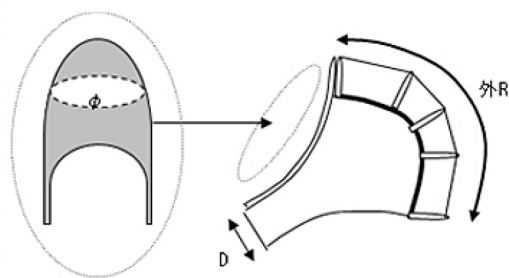


※上記のφ・外R・A・B・C・Dのサイズをご要望の方は別途お問い合わせください。



ロング90°



ロング45°




使用材料 (標準)	厚み	J I S
ステンレス (S U S 304)	0.25~0.35	G4305
アルミニウム	0.4	H4000
ガルバリウム	0.25~0.35	G3321
カラー (着色亜鉛鉄板)	0.25~0.35	G3312

サイズ表

保温厚			10m/m	15m/m	20m/m	25m/m	30m/m	40m/m	50m/m	65m/m	75m/m	80m/m	90m/m	100m/m	保温厚		
径	外径	別名													別名	外径	径
15A	21.7	1/2 B		200	200	250	280	330	390	490	560	600	650	720	1/2 B	21.7	15A
20A	27.2	3/4 B	180	200	220	250	300	360	430	510	580	620	680	760	3/4 B	27.2	20A
25A	34.0	1 B	200	220	250	280	300	390	460	530	600	650	700	760	1 B	34.0	25A
32A	42.7	1 1/4 B	200	250	280	300	330	410	460	580	620	680	720	800	1 1/4 B	42.7	32A
40A	48.6	1 1/2 B	250	250	300	330	360	430	490	600	650	680	760	800	1 1/2 B	48.6	40A
50A	60.5	2 B	280	300	330	360	390	460	530	620	700	720	800	840	2 B	60.5	50A
65A	76.3	2 1/2 B	330	360	390	430	460	510	580	680	720	780	840	900	2 1/2 B	76.3	65A
80A	89.1	3 B	360	390	430	460	490	560	620	720	780	800	880	940	3 B	89.1	80A
90A	101.6	3 1/2 B	390	430	460	510	530	600	650	760	820	860	920	980	3 1/2 B	101.6	90A
100A	114.3	4 B	460	460	510	530	580	650	700	800	860	900	960	1000	4 B	114.3	100A
125A	139.8	5 B	530	560	580	620	650	720	780	880	940	980	1050	1100	5 B	139.8	125A
150A	165.2	6 B	620	650	680	700	720	800	860	960	1000	1050	1100	1200	6 B	165.2	150A
175A		7 B	700	720	760	780	800	880	940	1050	1100	1150	1200	1250	7 B		175A
200A	216.3	8 B	780	800	820	860	900	960	1000	1100	1200	1200	1300	1350	8 B	216.3	200A
225A		9 B	860	880	900	940	960	1050	1100	1200	1250	1300	1350	1400	9 B		225A
250A	267.4	1 0 B	940	960	980	1000	1050	1100	1200	1300	1350	1350	1450	1500	1 0 B	267.4	250A
275A		1 1 B			1050	1100	1150	1200	1250	1350	1400	1450	1500	1600	1 1 B		275A
300A	318.5	1 2 B			1150	1200	1200	1300	1350	1450	1500	1550	1600	1650	1 2 B	318.5	300A
325A		1 3 B			1250	1250	1300	1350	1450	1500	1600	1600	1700	1750	1 3 B		325A
350A	355.6	1 4 B			1280	1300	1350	1400	1450	1550	1600	1650	1700	1800	1 4 B	355.6	350A
375A		1 5 B			1300	1400	1400	1500	1550	1650	1700	1750	1800	1850	1 5 B		375A
400A	406.4	1 6 B				1450	1500	1550	1600	1700	1800	1800	1900	1950	1 6 B	406.4	400A
425A		1 7 B				1550	1600	1650	1700	1800	1850	1900	1950	2000	1 7 B		425A
450A	457.2	1 8 B				1600	1650	1700	1800	1900	1950	2000	2000	2100	1 8 B	457.2	450A
500A	508.0	2 0 B				1800	1800	1900	1950	2000	2100	2100	2200	2300	2 0 B	508.0	500A

◎上記のサイズ表は保温材（グラスウール・ロックウールカバー）に防水紙を巻いたサイズです。
保温材によってサイズが変わりますのでご注意ください。

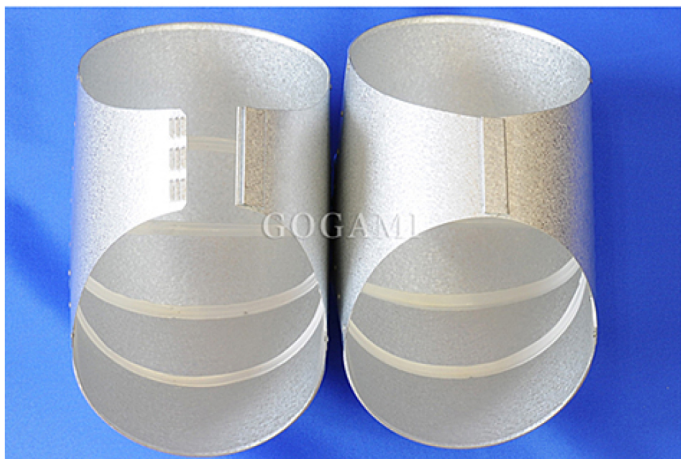

商品名：ジャストエルボ

従来品との違い

ワン・ツー・スリーで施工完了。(従来品よりかなりの施工時間の短縮)

スチロール断熱材にも簡単に取り付け可能。

環境に優しい。(ゴミがでません。)



取り付けが簡単で誰でも施工(仕上がり)が同じ。

取扱品目：ステンレス/カラー




サイズ表

No.	寸 法
0	215
1	230
2 S	240
2	250
3 S	265
3	280
4	300
5 S	315
5	325
6 S	335
6	345
7 S	355
7	370
8 S	385
8	400
9 S	410
9	425
10	455
11	470
12	490
13	510
14	540
15	555

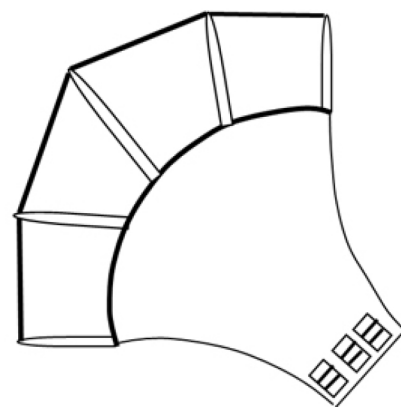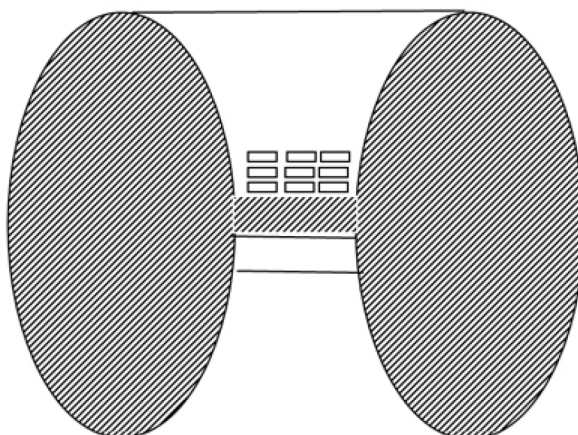



カンザシ

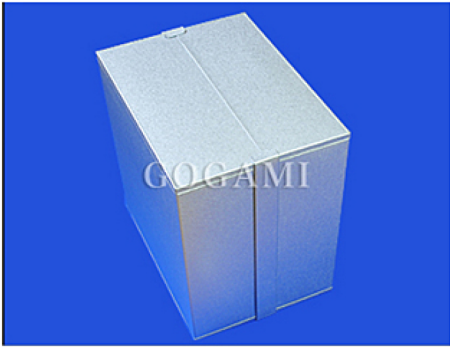


カンザシ




ビス


パルプカバー
通常(2ツ割)

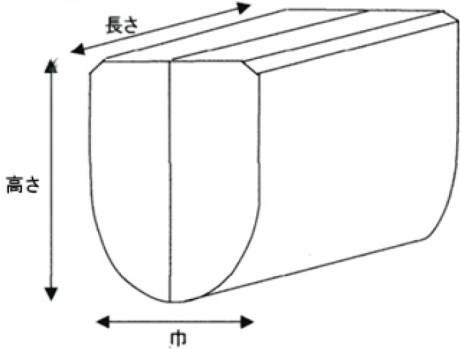


舟型

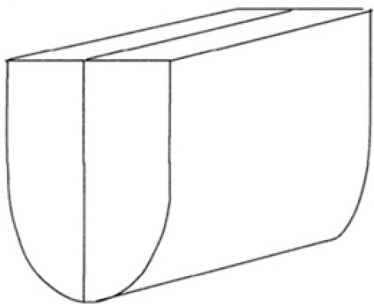

角BOX
通常(2ツ割)

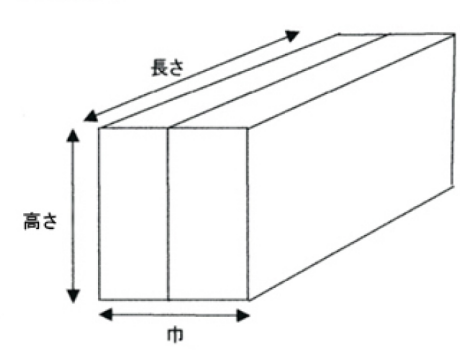

一体物(底なし)

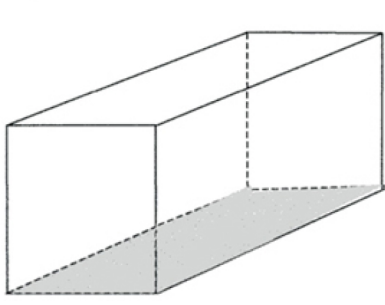

※ 3ツ割、4ツ割、底ナシ、フタ付、パッチン付など各種役物もお受けいたします


サイズ表

サイズ表		保温厚	20m/m～30m/m厚用			40m/m～50m/m厚用		
			巾	高さ	長さ	巾	高さ	長さ
1 5 A	1 / 2 B		160	190	200	200	220	230
2 0 A	3 / 4 B		170	210	220	200	240	250
2 5 A	1 B		180	230	240	220	250	280
3 2 A	1 1 / 4 B		200	280	300	240	310	350
4 0 A	1 1 / 2 B		200	280	310	250	320	360
5 0 A	2 B		220	300	320	260	330	360
6 5 A	2 1 / 2 B		240	310	350	280	360	390
8 0 A	3 B		250	340	380	300	370	410
1 0 0 A	4 B		280	390	420	320	430	460
1 2 5 A	5 B		320	460	480	370	490	530
1 5 0 A	6 B		350	500	520	390	530	560
2 0 0 A	8 B		400	590	610	440	630	640
2 5 0 A	1 0 B		460	660	680	500	700	720
3 0 0 A	1 2 B		500	750	770	550	790	800

◎ 上記サイズ以外も受注生産致します。サイズ表上の巾・高さ・長さをご指示ください。



ビス

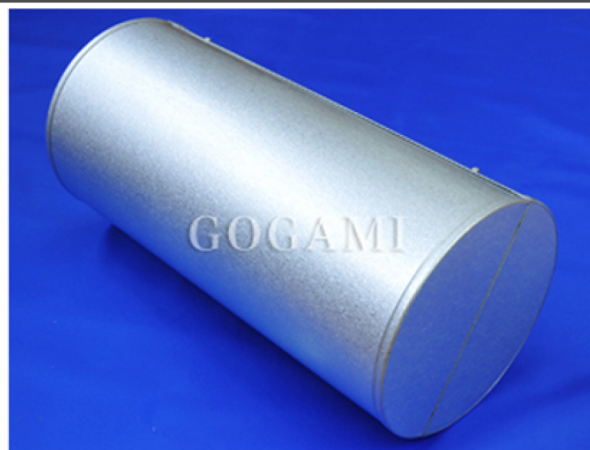

ビス




カンザシ




カンザシ

フランジ・フレキカバー（2ツ割）

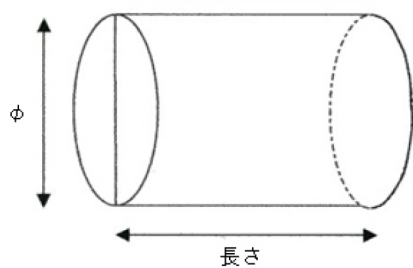

フランジカバー＝長さ～400まで フレキカバー＝長さ401～

片フランジ・フレキカバー（2ツ割）

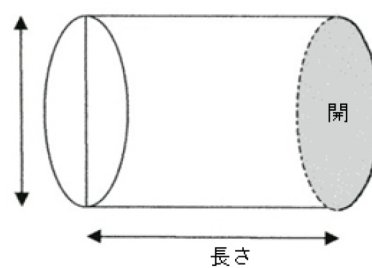


※片フラは通常切りっ放し

※3ツ割、4ツ割、底ナシ、フタ付、パッチン付など各種役物もお受けいたします


サイズ表

サイズ表		保温厚	20m/m～30m/m厚用	40m/m～50m/m厚用
			径 Φ × 長 さ L	径 Φ × 長 さ L
1 5 A	1/2B	1 6 0 Φ × 1 3 0	2 0 0 Φ × 1 5 0	
2 0 A	3/4B	1 7 0 " × 1 3 0	2 0 0 " × 1 5 0	
2 5 A	1B	1 8 0 " × 1 5 0	2 2 0 " × 1 5 0	
3 2 A	1 1/4B	2 0 0 " × 1 5 0	2 4 0 " × 1 5 0	
4 0 A	1 1/2B	2 0 0 " × 1 5 0	2 5 0 " × 2 0 0	
5 0 A	2B	2 2 0 " × 1 5 0	2 6 0 " × 2 0 0	
6 5 A	2 1/2B	2 4 0 " × 1 5 0	2 8 0 " × 2 0 0	
8 0 A	3B	2 5 0 " × 2 0 0	3 0 0 " × 2 0 0	
1 0 0 A	4B	2 8 0 " × 2 0 0	3 2 0 " × 2 0 0	
1 2 5 A	5B	3 2 0 " × 2 0 0	3 7 0 " × 2 2 0	
1 5 0 A	6B	3 5 0 " × 2 0 0	3 9 0 " × 2 2 0	
2 0 0 A	8B	4 0 0 " × 2 4 0	4 4 0 " × 2 4 0	
2 5 0 A	1 0 B	4 6 0 " × 2 4 0	5 0 0 " × 2 4 0	
3 0 0 A	1 2 B	5 0 0 " × 2 4 0	5 5 0 " × 2 5 0	


◎上記のサイズ以外も受注生産致します。サイズ表上φ・長さをご指示ください。

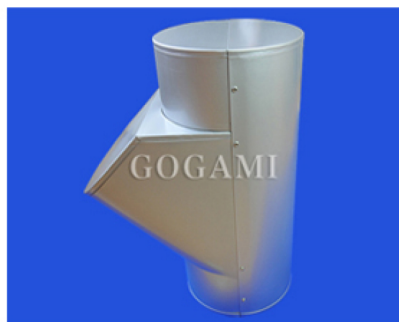

ビス止

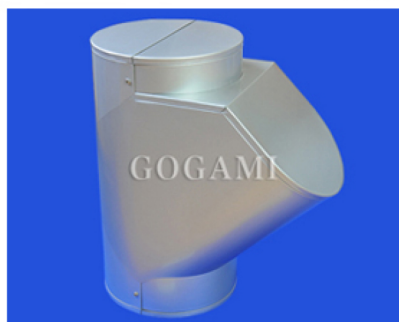

脱着式（パッチン止）




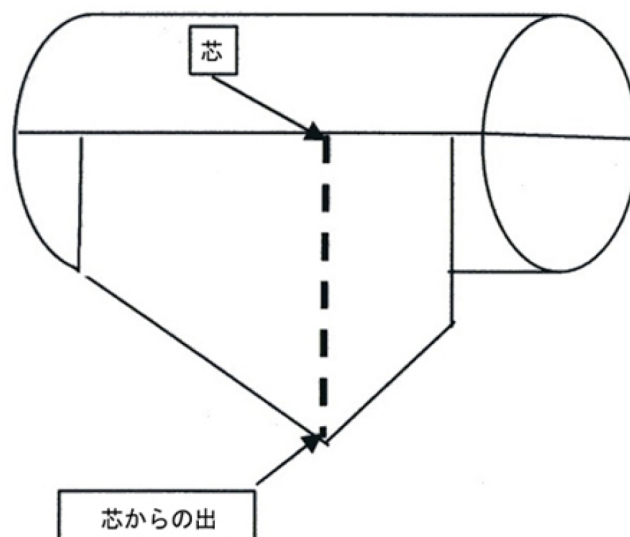


ビス止 ○ = ビス

パッチン止 ⊗ = パッチン

パッチン止(脱着式)横 ⊗ = パッチン



後ろ



サイズ表

サイズ表		保温厚	20m/m～30m/m厚用			40m/m～50m/m厚用		
			径 Φ	長さ L	芯からの出	径 Φ	長さ L	芯からの出
15 A	1/2 B		160	250	195	200	320	247
20 A	3/4 B		170	260	204			247
25 A	1 B		180	270	215	220	330	265
32 A	1 1/4 B		200	320	247	240	360	288
40 A	1 1/2 B					250	370	300
50 A	2 B		220	330	265	260	390	320
65 A	2 1/2 B		240	360	288	280	410	340
80 A	3 B		250	370	300	300	420	357
100 A	4 B		280	410	340	320	440	380
125 A	5 B		320	440	380	370	510	447
150 A	6 B		350	510	435	390	570	480
200 A	8 B		400	580	500	440	620	550
250 A	10 B		460	630	560	500	660	600
300 A	12 B		500	660	600	550	720	652

◎※上記のサイズ以外も受注生産致します。サイズ表上φ・長さ・芯からの出をご指示ください。

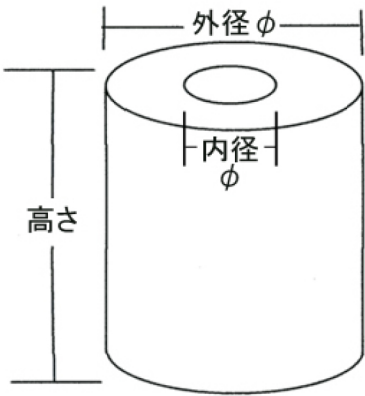
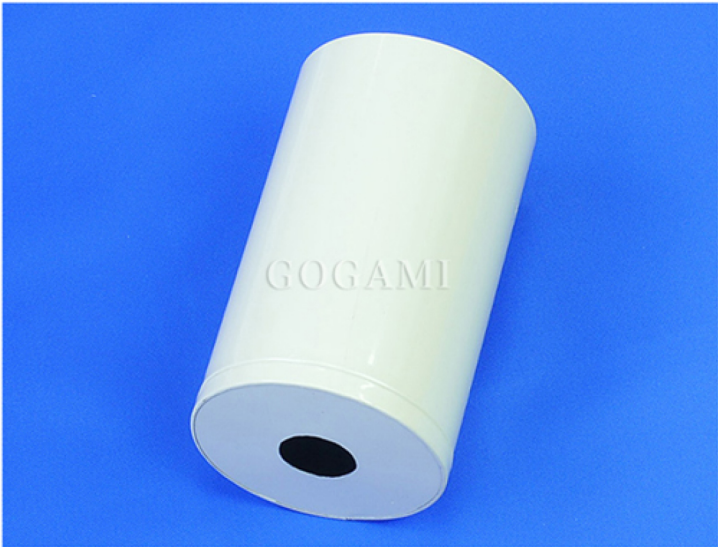


サイズ表

管 径	保温厚	20mm			25mm			30mm			40mm		
	内径φ	外径φ		高さ	外径φ		高さ	外径φ		高さ	外径φ		高さ
20A	22	(1)	73	110	(3S)	84	110	(4)	96	110	(7S)	113	110
25A	25	(2)	80	120	(3)	89	120	(5S)	100	120	(8S)	123	120
32A	27	(3)	89	150	(5S)	100	150	(6)	110	150	(9S)	131	150
40A	27	(4)	96	170	(6S)	107	170	(7)	118	170	(9)	135	170
50A	30	(6S)	107	200	(7)	118	200	(8)	127	200	(11)	150	200

◎上記のサイズ以外は製作できません。

チーズ管（T字）

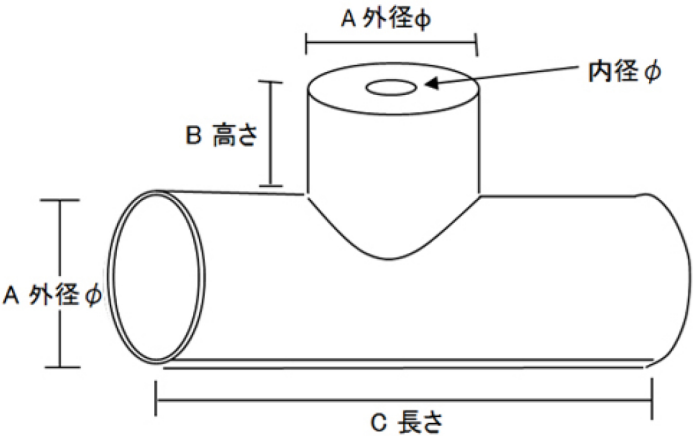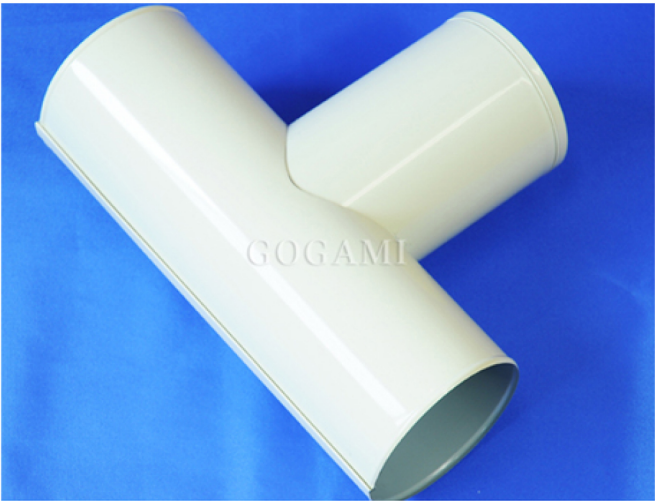

サイズ表

管径	保温厚	20mm			25mm			30mm			40mm		
	内径φ	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
20A	22	(1) 73	110	300	(3S) 84	110	300	(4) 96	110	300	(7S) 113	110	300
25A	25	(2) 80	120	300	(3) 89	120	300	(5S) 100	120	300	(8S) 123	120	300
32A	27	(3) 89	150	300	(5S) 100	150	300	(6) 110	150	300	(9S) 131	150	300
40A	27	(4) 96	170	300	(6S) 107	170	300	(7) 118	170	300	(9) 135	170	300
50A	30	(6S) 107	200	300	(7) 118	200	300	(8) 127	200	300	(11) 150	200	300

◎上記のサイズ以外は製作できません。

その他取り扱い商品

ハサミ

- ラッキング用W切
- ボタンパンチ
- 直刃
- 柳刃
- つかみ
- やつとこ
- やつとこ
- 菊座しぼり



ボタンパンチ



つかみ



ステン用W切りハサミ



ステン用柳刃ハサミ



ステン用直刃ハサミ




やつとこ

コーキング

シーリング材（チューブタイプ）	シーリング材（ガンタイプ）
シルバー	ホワイト
ニュークリーム	
クリア	
アイボリー	
ホワイト	
グレー	


※取り寄せカラーは納期がかかる場合がございます。

ロールキクザ ステンバンド



サイズ表

0.15m/m（SUS430）	
	ケース入数
20mm	20
25mm	20
30mm	20
40mm	16
50mm	20




サイズ表

0.15m/m（SUS430）	
	K = m
20mm	43
25mm	34
50mm	17
100mm	8
150mm	5

1巻 5K

※上記のサイズ以外は納期を頂く場合がございます。


各種役物

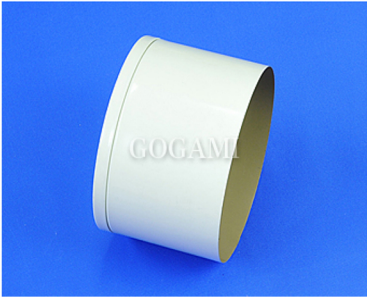


①キャップ




②茶筒

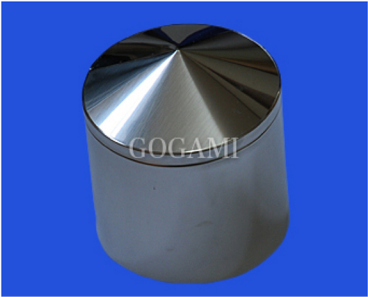


③じん傘式

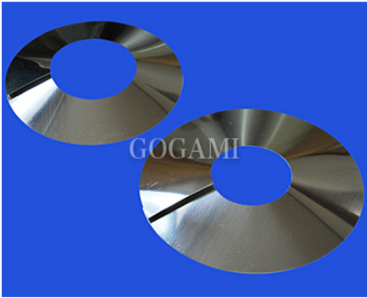

④ステンレスプレート

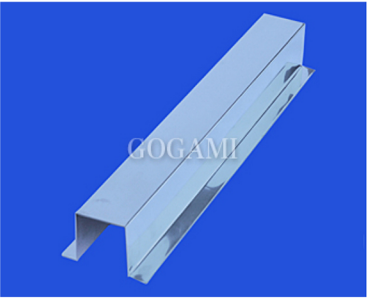

⑤角カバー

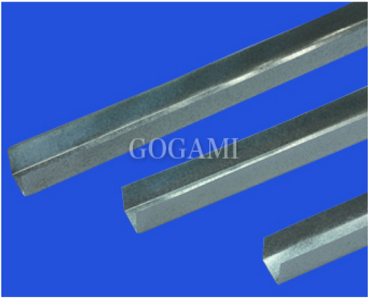


⑥コの字




①ビス



②ヒモ・カンザシ・ツキ合せムダ折り

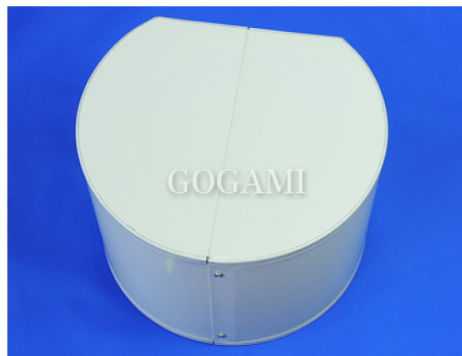


③カット型

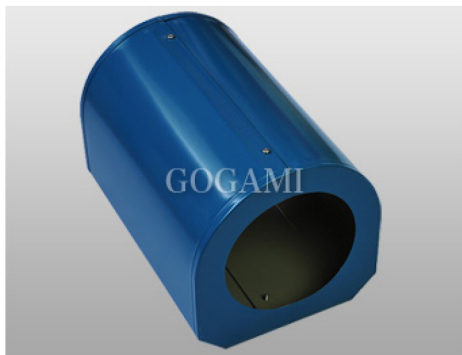


④穴アキ



⑤3ツ割

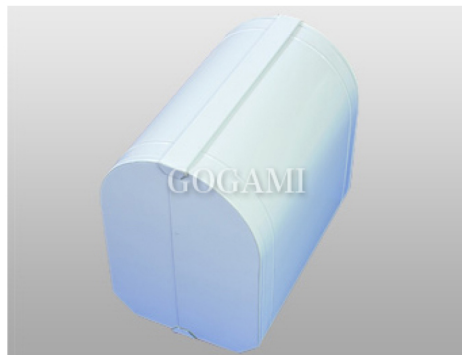


⑥ヒモ・ツキ合せ・カンザシ

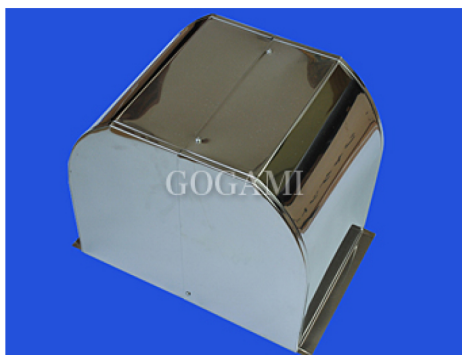

⑦ポンプカバー




⑧パッチン付

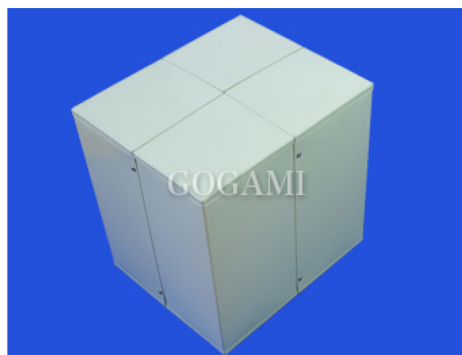


⑨4ツ割




⑩モーターカバー

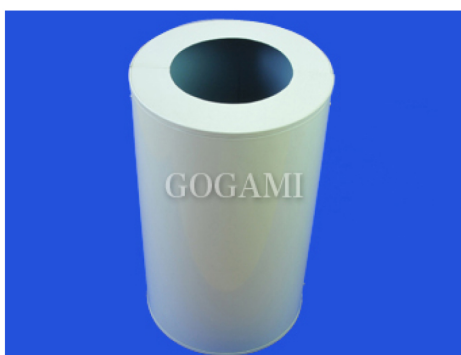


⑪穴アキ

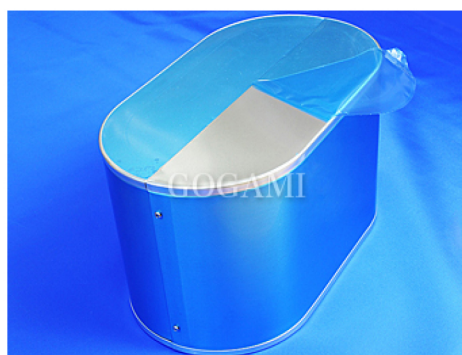


⑫タマゴ型（楕円）

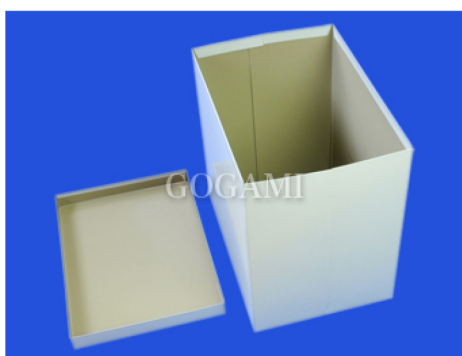

⑬フタ付

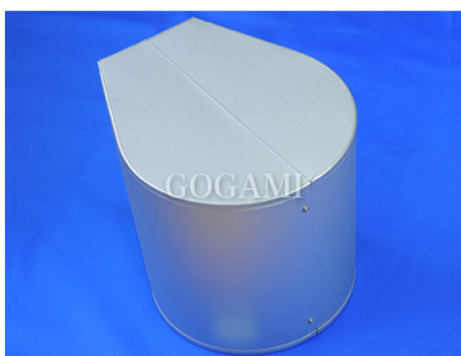

⑭変形

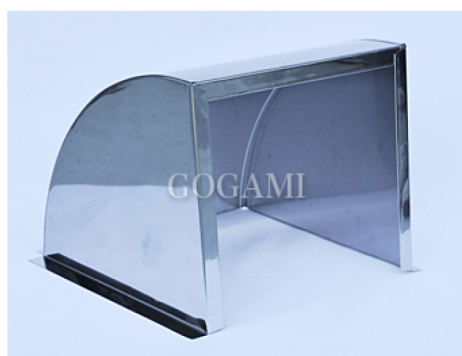

⑮フード

※上段ジャケット ※下段エルボ

径	保温厚 (m/m)								
	15	20	25	30	40	50	65	75	100
15A	特1 200	0 200	2 250	3 280	6S 330	8 390	12 490	15 560	22 720
20A	0 200	1 220	3S 250	4 300	7S 360	9 430	13 510	16 580	(外)750 760
25A	1 220	2 250	3 280	5S 300	8S 390	10 460	14 530	17 600	(外)770 760
32A	2S 250	3 280	5S 300	6 330	9S 410	11 460	16 580	18 620	(外)800 800
40A	3S 250	4 300	6S 330	7 360	9 430	12 490	17 600	19 650	(外)810 800
50A	5S 300	6S 330	7 360	8 390	11 460	14 530	18 620	21 700	(外)850 840
65A	7S 360	8S 390	9 430	10 460	13 510	16 580	20 680	22 720	27 900
80A	8 390	9 430	11 460	12 490	15 560	18 620	22S 720	23 780	(外)940 940
100A	11 460	13 510	14 530	16 580	19S 650	21 700	24 800	26 860	(外)1015 1000
125A	15 560	(外)585 580	18 620	19 650	22S 720	23 780	(外)880 880	28 940	(外)1100 1100
150A	19S 650	20 680	21 700	22 720	24 800	26 860	29 960	31 1000	(外)1175 1200
200A	24 800	25 820	26 860	27 900	29 960	31 1000	(外)1115 1100	(外)1180 1200	(外)1340 1350
250A	29 960	30 980	31 1000	32 1050	33 1100	35 1200	(外)1280 1300	(外)1340 1350	(外)1500 1500
300A		34 1150	35 1200	36 1200	37 1300	38 1350	39 1450	40 1500	(外)1660 1650
350A		(外)1280 1300	(外)1310 1300	(外)1340 1350	(外)1405 1400	(外)1470 1450	(外)1560 1550	(外)1620 1600	(外)1780 1800

◎上記のサイズはグラスウール・ロックウール各カバーに防水紙巻のサイズです。

(有) 後 神 製 作 所

GOGAMI

ラッキング材製造販売

SINCE 1963

〒308-0847 茨城県筑西市玉戸 1335-23 TEL 0296-28-1061 FAX 0296-28-3283